

COACH AUDIO

BPA 80

7 607 808 010

24 V POWER AMPLIFIER

Cockpit: 2 x 20 Watt

Cabin : 2 x 20 Watt

Schaltbild

Circuit Diagram

Schéma des connexions

Esquema de conexión



Su. 5. 89

D


GB

F

E

3 D89 240 015

Technische Daten	Technical Data	Données techniques	Datos técnicos	
Betriebsspannung: Stromaufnahme:	Supply voltage: Power consumption:	Tension d'alimentation: Consommation:	Potencia de salida: Consumo:	24 V (20-32 V) $I_{min.}$ 0,3 A $I_{max.}$ 3,5 A
Nennleistung: Cockpit Nennleistung: Cabin Lautsprecher Ausgang: Klirrfaktor: Übertragungsbereich: Kaskadierungsausgang:	Nominal power: Cockpit Nominal power: Cabin Speaker output: Distortion: Transmission range: Cascade Output:	Puissance nominale: Cockpit Puissance nominale: Cabin Sortie H-P: Distorsion: Bande passante: Sortie de cascade:	Potencia nominal: Cockpit Potencia nominal: Cabin Salida de altavoz: Distorsión: Gama de transmisión: Salida de cascada:	2 x 20 W (4 Ω) 2 x 20 W (4 Ω) \geq (4 Ω) 0,1 % (4 W/1 kHz) 30 Hz - 25 kHz P1

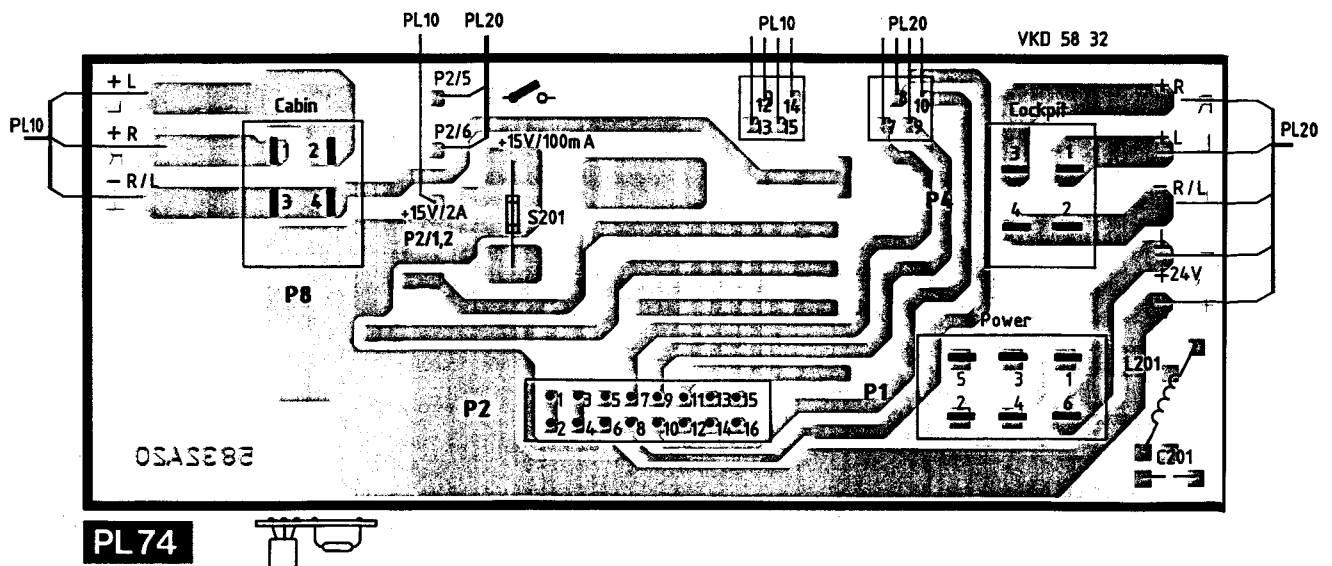

BLAUPUNKT
BOSCH Gruppe

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim
Printed in Germany by
Hagemann-Druck, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Modification réservée! Reproduction - aussi en abrégé -
permise seulement avec indication des sources utilisées

Modifications reserved! Reproduction - also by extract -
only permitted with indication of sources used
¡Modificaciones reservadas! Reproducción - también en parte -
solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

